

Ficha Técnica

Sapato Branco Higiene

Ref^ª.: 53201

Mod.: Higiene ESD S3S FO SR

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato pele hidrofugada.
 - Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente, desabsorvente e anti-abrasão.
 - Palmilha LIGHT FOAM ESD, feita de espuma de poliuretano extremamente macia e confortável, com baixa resistência eléctrica. Perfurada, anti-estática, com uma forma anatómica que envolve e apoia o arco plantar, revestida com tecido anti-abrasão, absorve o suor, mantendo o pé sempre seco; garante o máximo conforto e absorção da energia de impacto.
 - Sola em poliuretano dupla densidade, com baixa resistência eléctrica.
 - Biqueira de protecção não metálica FIBERGLASS CAP, em fibra de vidro, resistente a 200J.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica, FOOTWEAR PROTECTION TEXTILE, fabricada em polietileno e grafeno integrado, condutivo resistente a 1100N (PS), ensaios com prego de Ø 3mm.
 - Resistente ao deslizamento (SR) (ensaio opcional com glicerina).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Resistência à penetração e absorção de água (WPA).
 - Sapato sem componentes metálicos (100% Metal Free).
 - ESD IEC 61340-5-1: Resistência Eléctrica à terra entre 0,75 e 100 Mohm.
 - A Directiva Europeia 1999/92/CE, conhecida como directiva ATEX, indica as medidas para a protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores que podem estar expostos ao risco de atmosferas explosivas. Todo o nosso calçado ESD é projectado para ter um valor de resistência eléctrica muito baixo e, por isso, o uso deste calçado reduz ao mínimo o risco de descargas electrostáticas que podem atuar como fontes de ignição ou causar explosões. Isto torna o nosso calçado ESD recomendado em zonas ATEX.
 - Sapato equipado na biqueira com material muito resistente à abrasão (SC).
- Ajuste: 11
- Peso: 600gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 38 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares



Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- ESD S3S FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

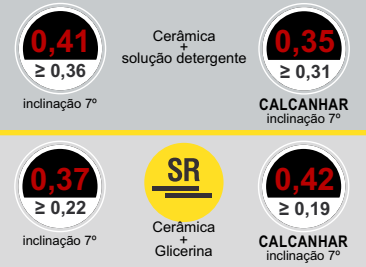

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.